


Architectural Lighting

Catalogo Operativo 2012 

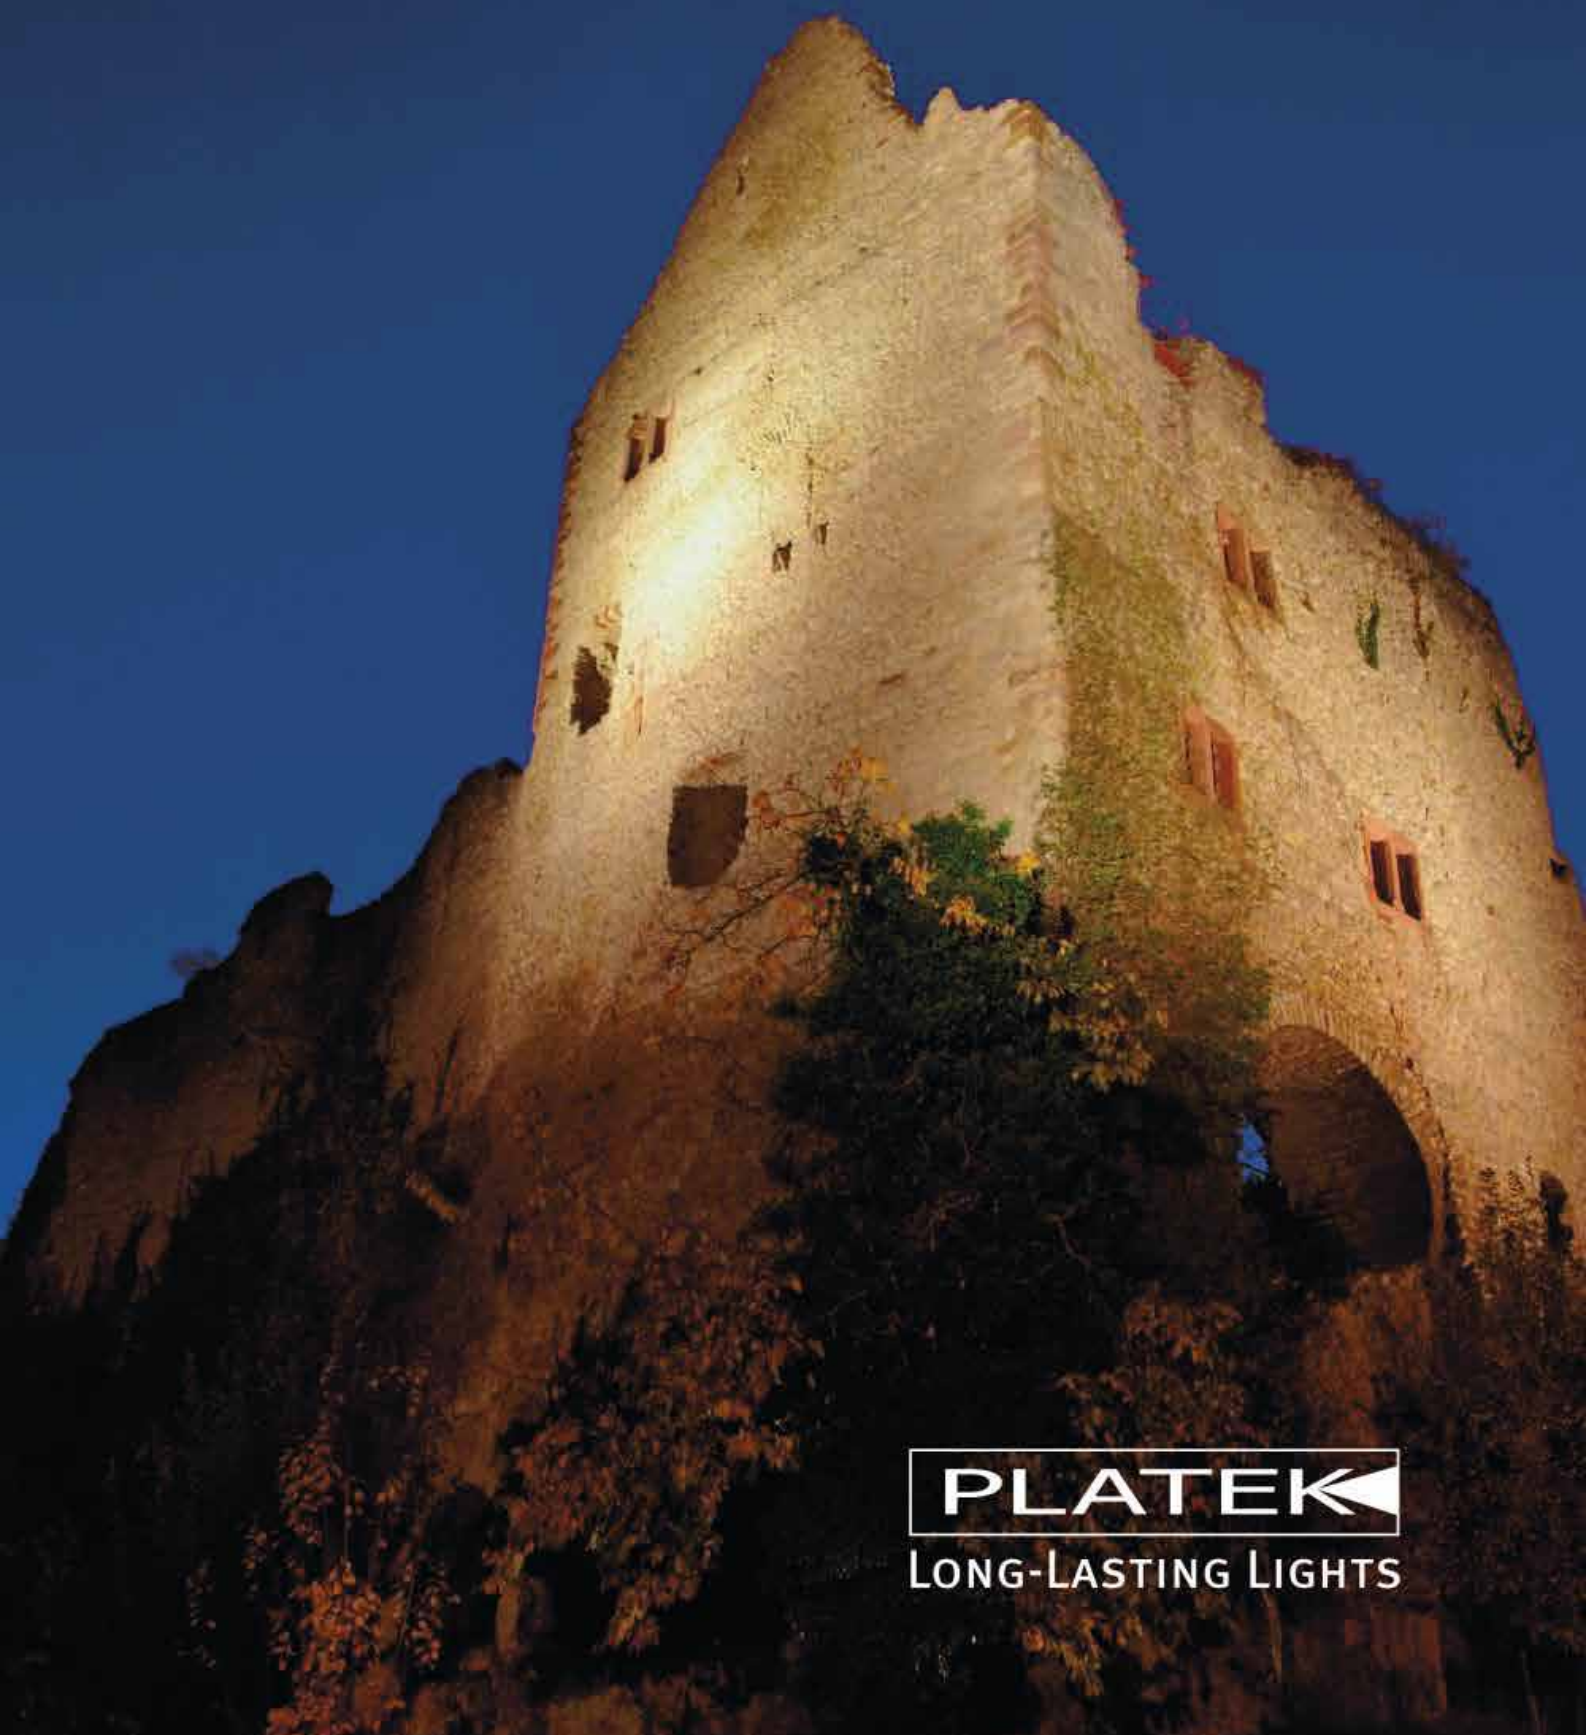

PLATEK 
LONG-LASTING LIGHTS

2100 MEDIO Cornice Inox

/ incasso a pavimento carrabile



Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione.

Cornice di chiusura in acciaio INOX AISI 316.

Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliesteri.

Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro spessore 15mm.


Viti in acciaio inox A4.

Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

Prodotto fornito con 1m di cavo.

Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.

Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.



80 62 080

80 62 081

80 62 083

80 62 115

NOTE

■ = Finitura INOX Cod. 04

Cl = Classe di isolamento

Cat = Categoria EN 60598-2-13

2100 MEDIO Cornice Inox

Codice	Descrizione	Attacco	▼	Alimentazione	Cl	Cat
80 62 033	QPAR30 max. 75W	E27	2 x 15°	250V AC	I	C 1

80 62 040	HIT-TC-CE 20W	G8,5	2 x 3°	220-240V 0/50/60Hz	I	C 4
-----------	---------------	------	--------	--------------------	---	-----

80 62 041	HIT-TC-CE 20W	G8,5	2 x 6°	220-240V 0/50/60Hz	I	C 4
-----------	---------------	------	--------	--------------------	---	-----

80 62 163	TC-TE 18W	GX24q-2	2 x 25°	220-240V 0/50/60Hz	I	C 4
-----------	-----------	---------	---------	--------------------	---	-----

Controcassa

89 45 030 Controcassa Ø 222 mm H. 260 mm

2100 MEDIO Cornice Inox

Codice	Descrizione	Attacco	▼	Alimentazione	Cl	Cat
80 62 080	HIT-CE 35W	G12	2 x 3°	230V 50Hz	I	C 4
80 62 110	HIT-CE 70W	G12	2 x 3°	230V 50Hz	I	C 1

80 62 081	HIT-CE 35W	G12	2 x 6°	230V 50Hz	I	C 4
-----------	------------	-----	--------	-----------	---	-----

80 62 111	HIT-CE 70W	G12	2 x 6°	230V 50Hz	I	C 1
-----------	------------	-----	--------	-----------	---	-----

80 62 083	HIT-CE 35W	G12	2 x 34°	230V 50Hz	I	C 4
-----------	------------	-----	---------	-----------	---	-----

80 62 113	HIT-CE 70W	G12	2 x 34°	230V 50Hz	I	C 2
-----------	------------	-----	---------	-----------	---	-----

80 62 134	HIT-DE/HST-DE 70W	Rx7s	2 x 16°	230V 50Hz	I	C 1
-----------	-------------------	------	---------	-----------	---	-----

80 62 162	TC-TEL 26/32W	GX24q-3	2 x 52°	220-240V 0/50/60Hz	I	C 4
-----------	---------------	---------	---------	--------------------	---	-----

80 62 085	HIT-CE 35W	G12	asim. 16°	230V 50Hz	I	C 4
-----------	------------	-----	-----------	-----------	---	-----

80 62 115	HIT-CE 70W	G12	asim. 16°	230V 50Hz	I	C 2
-----------	------------	-----	-----------	-----------	---	-----

Controcassa

89 45 031 Controcassa Ø 222 mm H. 325 mm

Accessori

89 01 015 Deflettore orbitale anti-abbagliamento - ottica 2 x 3°

89 01 020 Deflettore orbitale anti-abbagliamento - ottica 2 x 6°

89 18 615 Vetro Antiscivolo

89 18 650 Filtro Ellissoidale

89 18 651 Filtro Blu

89 18 652 Filtro Rosso

89 18 653 Filtro Verde

89 18 654 Filtro Giallo

89 18 655 Filtro Sabbiato

89 42 000 Griglia Antivandalismo GPA

89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm

89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm

89 49 002 Kit Viti Antivandalismo

